




EISUR PINTINI
BOMBAS CENTRIFUGAS

Electrosumerqibles de achique cloacal - residual



ESC 50/1
VERSION: Trifasica o
monofasica con automatico.
3000 rpm -1hp-IP68 - 2"


IMPULSORES

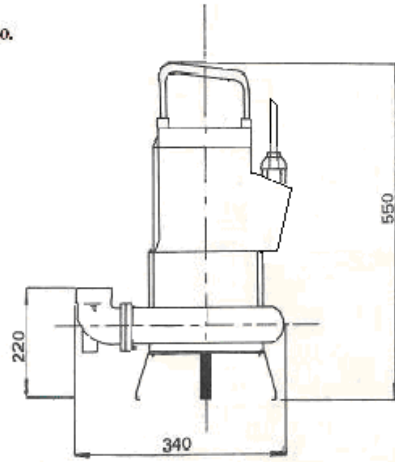

Sistema SE Para
instalaciones estacionarias
o moviles




Sistema SF de acople semi-
automatico para instalaciones
fijas

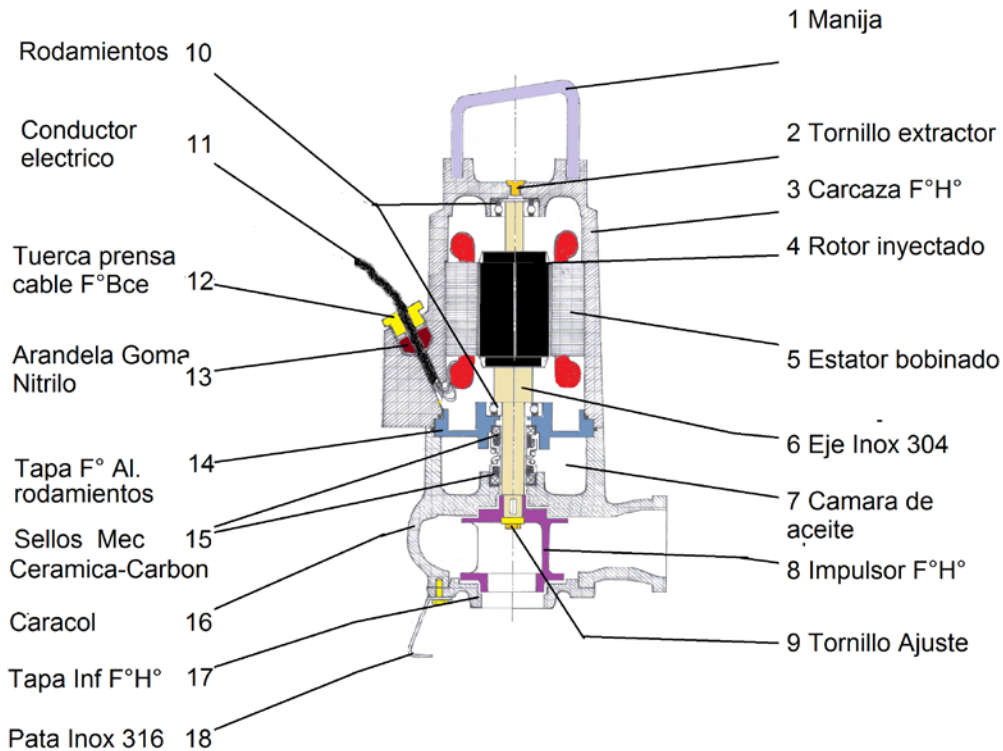

Fábrica: Boulogne Sur Mer 2236 –(1856)–Longchamps–Pdo. De A. Brown-
Pcia. De Buenos Aires – Argentina
Tel./Fax.: (011) 4297-2978 Cel 011-15-555290985
Web: www.eisurpintini.com.ar - E-Mail: info@eisurpintini.com.ar



EISUR PINTINI
BOMBAS CENTRIFUGAS

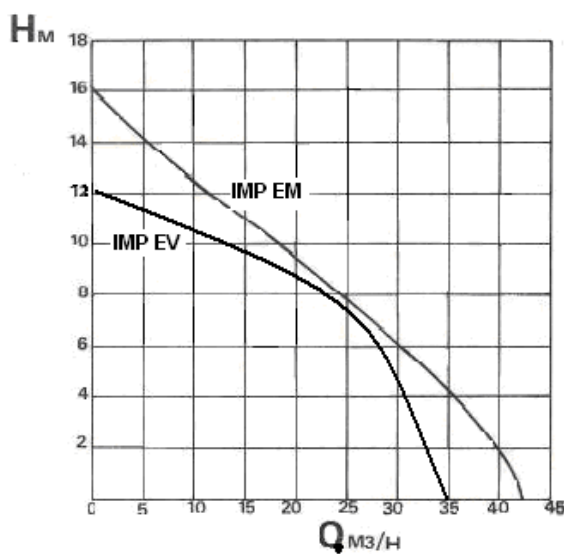

Construcción:

Metalurgia:

Carcasa, cuerpo, impulsor: totalmente en F°H° ASTM A48 A 30.

Eje: Acero Inox. AISI 304.

Sellos mecánicos: Doble en baño de aceite, en cerámica y carbon, goma de nitrilo y porta sello de inox.

Motor : Aislacion clase H, (180°) Corriente 220V (con capacitor y rele en caja externa) y automatico para control de nivel o 380V - 50hz- 1 hp- 3000rpm.

Conductor electrico: 10 mts, doble vaina.

Peso de la electrobomba 26 kilos.

Equipamiento

Sistema **SE**: con codo roscado en 2" para caño o racord para manguera, para instalaciones moviles, portatiles o estacionarias.

Sistema **SI**: Acople semiautomatico : Bomba con brida de agarre para union con el codo base.

Codo base: con patas para fijacion al piso y garras para la brida de agarre de la bomba y las guias.

Soporte superior para guias. Todo en F°H° ASTM. 6 mts de cadena galvanizada.

Fábrica: Boulogne Sur Mer 2236 –(1856)–Longchamps–Pdo. De A. Brown-
Pcia. De Buenos Aires – Argentina

Tel./Fax.: (011) 4297-2978 Cel 011-15-555290985

Web: www.eisurpintini.com.ar - E-Mail: info@eisurpintini.com.ar